


## ŘEZ KOTVENÍM MŘÍŽÍ

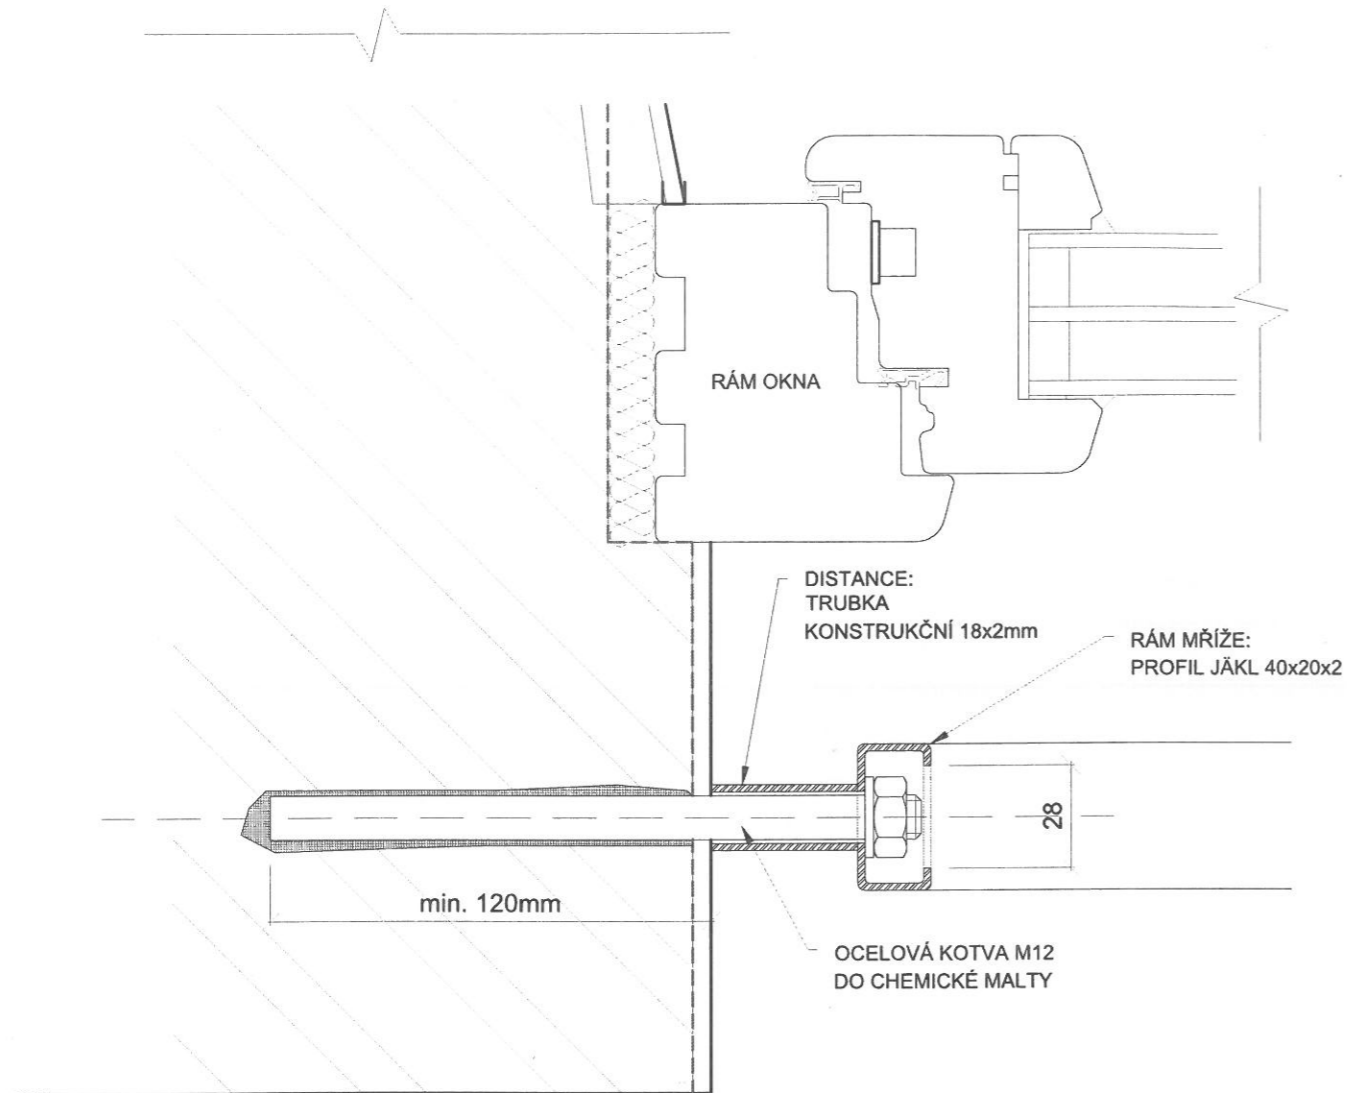



RÁM MŘÍŽE:  
PROFIL JÄKL 40x20x2

VÝPLŇ MŘÍŽE:  
OCEL ČTVERCOVÄ  
8mm TAŽENÄ

SPONKA SVAŘENÄ:  
OCEL ČTVERCOVÄ  
8mm TAŽENÄ

MONTÄŽ NA  
CHEMICKOU KOTVU  
(VIZ DETAIL)

DISTANCE:  
TRUBKA  
KONSTRUKČNÍ 18x2mm

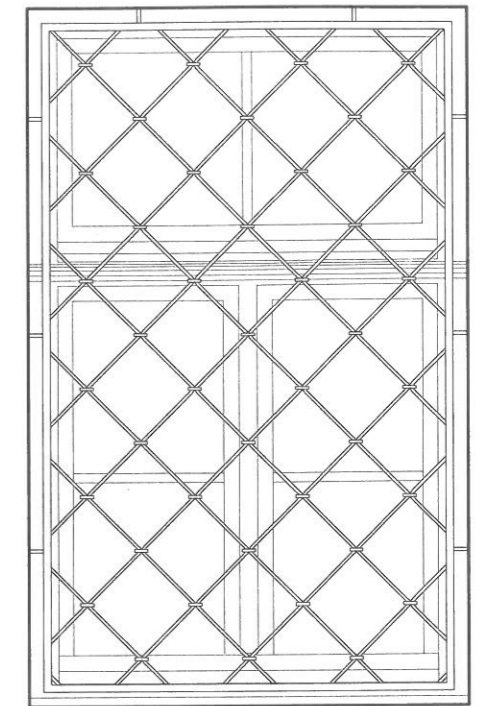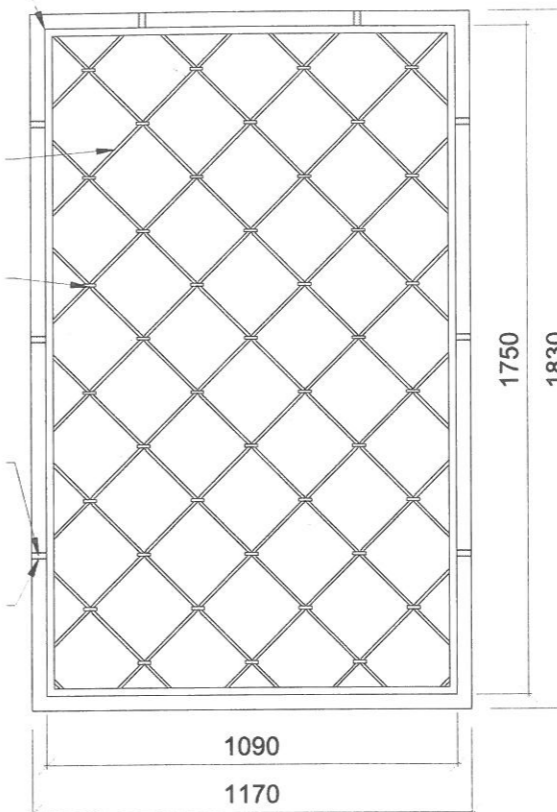

POHLED VENKOVNÍ OKNO TYP "U"

### POPIS PROVEDENÍ MŘÍŽÍ:

JEDNODUCHÄ OCHRANNÄ MŘÍŽ Z OCELOVÝCH PROFILÜ 8x8mm S OKEM 200x200mm, SPOJOVANÄ V KRÍŽENÍCH SVAŘOVANÝMI SPONKAMI, VSAZENÄ SVAŘENÍM DO RÄMU Z PROFILU JÄKL 40x20x2.

POVRCHOVÄ ÚPRAVA ŽÄROVÝ POZINK, PŘI VÝROBĚ MŘÍŽÍ JE NUTNÉ DODRŽET POŽADAVKY NA VÝTOKOVÉ OTVORY PODLE PŘEDPISU ZINKOVNY

MONTÄŽ OCELOVOU KOTVOU M12 DO CHEMICKÉ MALTY. DISTANČNÍ TRUBKU ZAKRÄTIT NA MÍSTĚ PODLE SITUACE.

min. 7 KOTEVNÍCH BODÜ PRO OKNO TYP "U"

min. 5 KOTEVNÍCH BODÜ PRO OKNO TYP "W"

min. 4 KOTEVNÍ BODY PRO OKNO TYP "V" A "V1"

VEŠKERÉ ROZMĚRY PRO VÝROBU MUSÍ BÝT OVĚŘENY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ.

TYP	venkovní šxv [mm]	KS
U	1170 1830	18
V a V1	800 510	10
W	1390 1090	1