

Zadání:

Svařovaná ocelová konstrukce dle výkresu.

Sváry přebrousit.

Povrchová úprava práškovou barvou

RAL 1018 zinková žlutá, polomat.

Doprava na adresu:

Pplk. Sochora 435/5, 17000, Praha - Holešovice.

Kontakt: 608 941 383
joqesp@gmail.com

podélný řez 
příčný řez  půdorys 


L 40x40x5 mm
- délka: 2010 mm

L 40x40x5 mm
- délka: 770 mm

L 40x40x5 mm
- délka: 420 mm

trubka 48,3x4 mm
- délka: 2000 mm

trubka 48,3x4 mm
- délka: 2000 mm

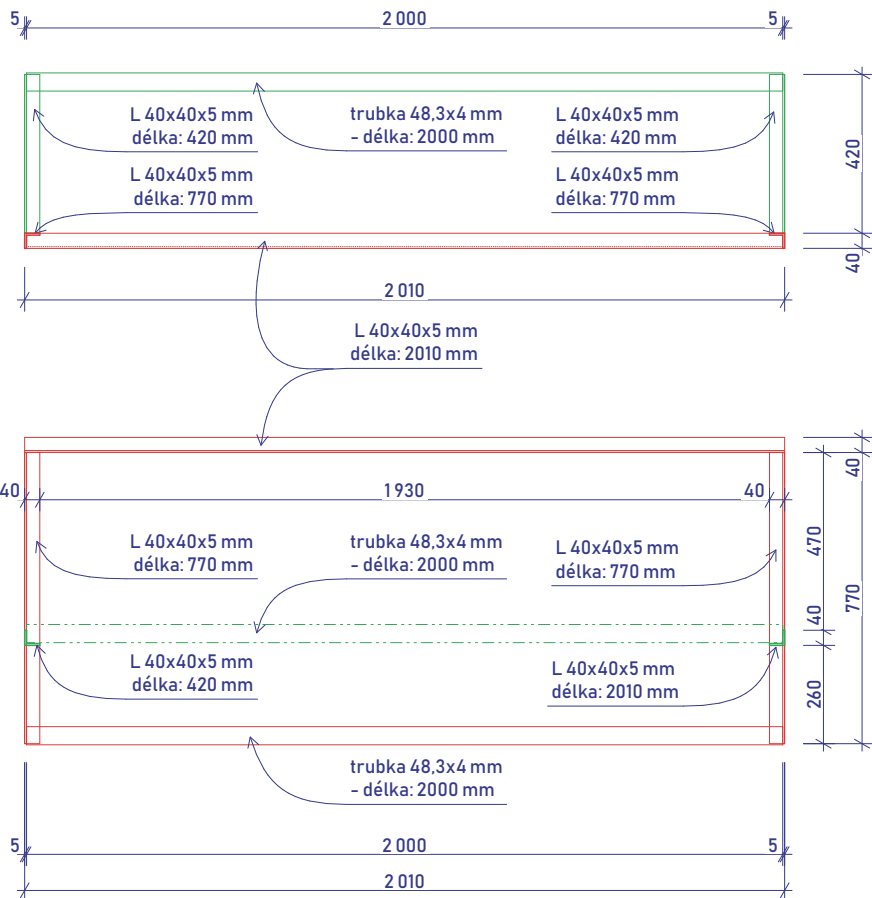

Seznam prvků:

typ prvku	průřez	délka	počet	hmotnost	pozn.
ocel. uheľník	L 40x40x5 mm	2 010 mm	1 x	7 kg	
ocel. uheľník	L 40x40x5 mm	770 mm	2 x	3 kg (6kg)	
ocel. uheľník	L 40x40x5 mm	420 mm	2 x	2 kg (4 kg)	
ocel. trubka	48,3x4 mm	2000 mm	2 x	7 kg (14 kg)	
				(31 kg)	