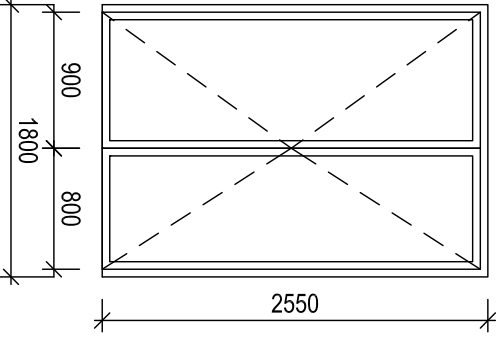
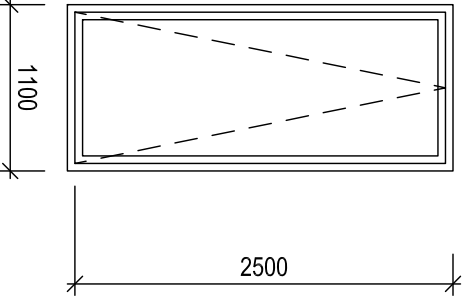


## VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVOD. ZDIVU

RD se dvěma bytovými jednotkami

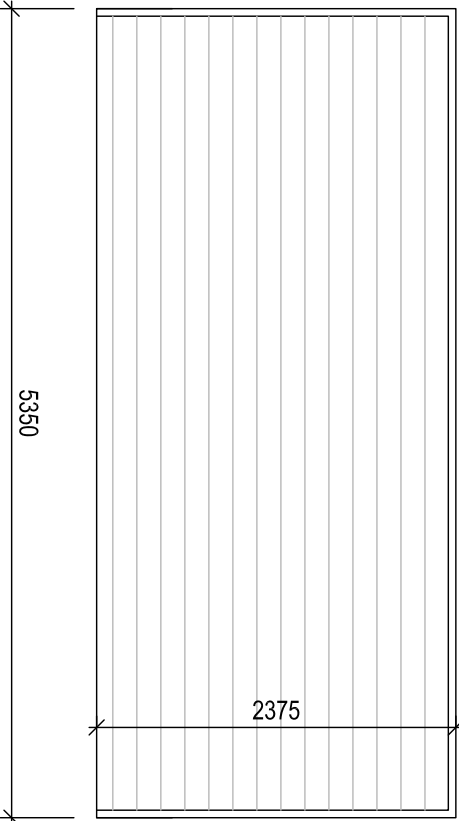

str. 1

OZN.	SCHEMA	POPIS POLOŽKY	1.NP	2.NP	CELKEM	POZNÁMKA
<p>(A.01)</p> <p>POHLED Z EXT.</p> 	<p>VSTUPNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOUKŘIDLÉ DVEŘE STAVEBNÍ OTVOR 1800x2550</p> <p>HLINÍKOVÝ RÁM VÝPLŇ - bezpečnostní sklo číře</p> <p>ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA - KOULE</p> <p>PRÁH: HLINÍKOVÝ SNIŽENÝ 20MM PODKLADNÍ PROFIL - PURENIT TL.60, v.150 (podlaha tl.200mm)</p>	1				<p>OSAZENÍ V LÍCI OBVOD.ZDIVA</p> <p>NÁVAZNOST NA ZAVĚŠENÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PANELE</p>
<p>(A.02)</p> <p>POHLED Z EXT.</p> 	<p>FRANCOUZSKÉ OKNO - POUZE VENTILACE STAVEBNÍ OTVOR 1100x2550</p> <p>HLINÍKOVÝ RÁM VÝPLŇ - bezpečnostní sklo číře</p> <p>PODKLADNÍ PROFIL - PURENIT TL.60, v.150 (podlaha tl.200mm)</p>	1				<p>OSAZENÍ V LÍCI OBVOD.ZDIVA</p> <p>NÁVAZNOST NA ZAVĚŠENÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PANELE</p>

## VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVOD. ZDIVU

RD se dvěma bytovými jednotkami

str. 2

OZN.	SCHEMA	1.NP	2.NP				CELKEM	POZNÁMKA
A.03	POHLED Z EXT.  	1						GARÁŽOVÁ VRATA STAVEBNÍ OTVOR 5350x2375
A.04	POHLED Z EXT.  	4						OKNO SKLOPNÉ DOVNITŘ, PÁKOVÝ (LANKOVÝ) MECHANICKÝ OVLADAČ STAVEBNÍ OTVOR 1500x750mm  OTVÍRÁNÍ S HORNÍ MONTÁŽÍ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÚŽKOVÉHO OTVÍRAČE PROTI VYPADNUTÍ KŘÍDLA, MOŽNOST OTEVŘENÍ KŘÍDLA O 90° PRO ČIŠTĚNÍ OVLADNÍ OTVÍRÁNÍ VPRÁVO 1,0m NAD PODLAHOU  PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ VNITŘNÍ PARAPET š.400mm
								OSAZENÍ V LICI OBVOD.ZDIVA  NÁVAZNOST NA ZAVĚŠENÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PANELE

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVOD. ZDIVU

RD se dvěma bytovými jednotkami

str. 3

OZN.	SCHEMA	POPIS POLOŽKY	1.NP	2.NP				CELKEM	POZNÁMKA
A.05	<p>POHLED Z EXT.</p>	<p>OKNO STAVEBNÍ OTVOR 1200x1650 HLINÍKOVÝ RÁM</p>	1						<p>OSAZENÍ V LÍCI OBVOD.ZDIVA + Nosný kotvící profil PR012 pro předsaženou montáž pro výložení 150mm</p> <p>PARAPET TVOŘÍ PRACOVNÍ DESKA KUCH. LINKY</p>
A.06	<p>POHLED Z EXT.</p> <p>žaluzie/podomítkový kastl</p>	<p>HS PORTÁL, ZDVIŽNĚ POSUVNĚ DVEŘE STAVEBNÍ OTVOR 4830x2550 HLINÍKOVÝ RÁM VÝPLŇ - bezpečnostní sklo číré ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA - KOULE BEZPRAHOVÁ KONSTRUKCE PODKLADNÍ PROFIL - PURENIT TL.60, v.150 (podlaha tl.200mm)</p>	1						<p>OSAZENÍ DLE KASTLU PRO ŽALUZIE</p>

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVOD. ZDIVU

RD se dvěma bytovými jednotkami

str. 4

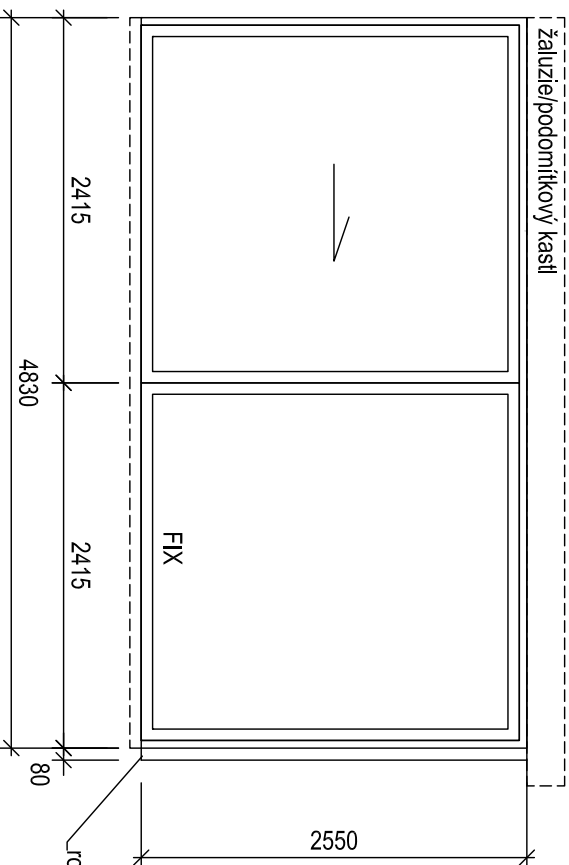
OZN. SCHEMA POPIS PLOŠKY

1.NP	2.NP	CELKEM
1		

POZNÁMKA

POHLED Z EXT.

A.07



OSAZENÍ DLE KASTLU PRO ŽALUZIE

HS PORTÁL, ZDVIŽNĚ POSUVNÉ DVEŘE  
STAVEBNÍ OTVOR 4830x2550

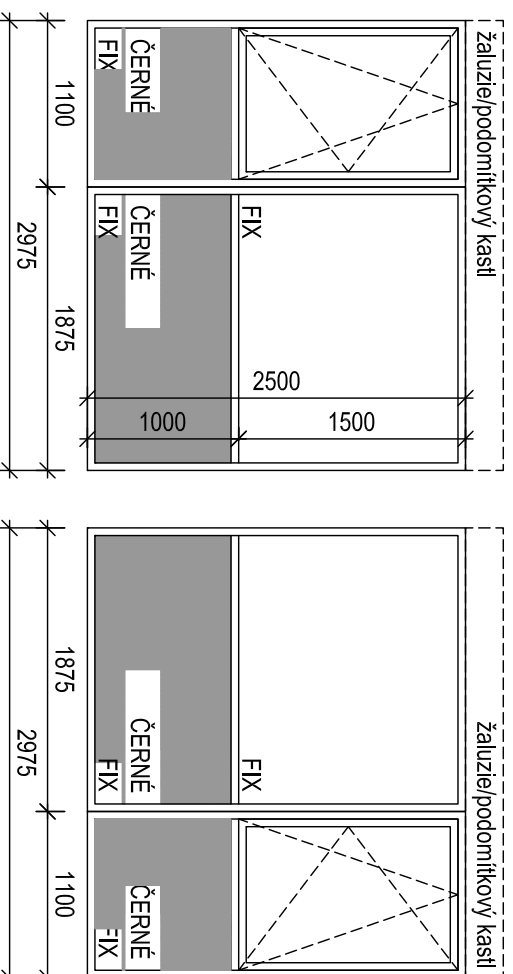
HLINÍKOVÝ RÁM  
VÝPLŇ - bezpečnostní sklo

ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA - KOULE

BEZPRAHOVÁ KONSTRUKCE  
PODKLADNÍ PROFIL - PURENIT TL.60, v.150 (podlaha tl.200mm)

POHLED Z EXT.

A.08



1.NP	2.NP	CELKEM
	2	

OSAZENÍ DLE KASTLU PRO ŽALUZIE


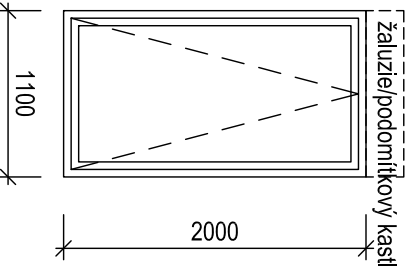
PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ + VENTILACE/FIX  
STAVEBNÍ OTVOR 2970x1500  
DO VÝŠKY PARAPETU ČERNÉ NEPRŮHLEDNÉ SKLO  
OTVORY JSOU 2, ČLENĚNÍ JE ZRCADLOVÉ (viz.pohled na jižní fasádu)

NÁVÁZNOST NA ZAVĚŠENÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PANELE

## VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVOD. ZDIVU

RD se dvěma bytovými jednotkami

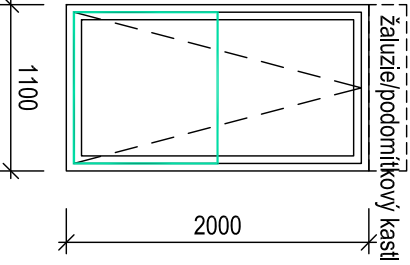
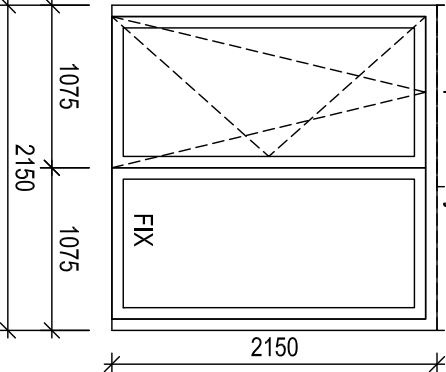
str. 5

OZN.	SCHEMA	POPIS POLOŽKY	1.NP	2.NP	CELKEM	POZNÁMKA
A.09	POHLED Z EXT. 	OKNO SKLOPNÉ DOVNITŘ STAVEBNÍ OTVOR 1200x750mm  OTVÍRÁNÍ S HORNÍ MONTÁŽÍ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÚŽKOVÉHO OTVÍRAČE PROTI VYPADNUTÍ KŘÍDLA, MOŽNOST OTEVŘENÍ KŘÍDLA O 90° PRO ČIŠTĚNÍ OVLADNÍ OTVÍRÁNÍ VPRÁVO 1,0m NAD PODLAHOU  PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROUSKLO, ČIRÉ VNITŘNÍ PARAPET š.400mm		1		OSAZENÍ V LÍCI OBVOD.ZDIVA  NÁVAZNOST NA ZAVĚŠENÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PANELE
A.10	POHLED Z EXT. 	BALKONOVÉ DVEŘE STAVEBNÍ OTVOR 1100x2000 PARAPET v.350MM  PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - bezpečnostní sklo čiré  VNITŘNÍ PARAPET š.250mm VNĚJŠÍ PARAPET š.200mm		1		OSAZENÍ DLE KASTLU PRO ŽALUZIE  NÁVAZNOST NA ZAVĚŠENÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PANELE

## VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVOD. ZDIVU

RD se dvěma bytovými jednotkami

str. 6

OZN.	SCHEMA	1.NP	2.NP				CELKEM	POZNÁMKA
A.11	POHLED Z EXT. 	POPIS POLOŽKY  BALKONOVÉ DVEŘE - !!!POUZE VENTILACE!!! STAVEBNÍ OTVOR 1100x2000, PARAPET v.350MM  PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - bezpečnostní sklo  VČETNĚ VENKOVNÍHO ZÁBRADLÍ - kotvit do rámu detaili kotvení zábradlí přizpůsobit skutečným rozměrům žaluzií  VNITŘNÍ PARAPET š.250mm VNĚJŠÍ PARAPET š.200mm	1					OSAZENÍ DLE KASTLU PRO ŽALUZIE  NÁVAZNOST NA ZAVĚŠENÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PANELE
A.12	POHLED Z EXT. 	BALKONOVÉ DVEŘE A FIXNÍ KŘÍDLO STAVEBNÍ OTVOR 2150x2150, PARAPET v.100MM  PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - bezpečnostní sklo čiré	1					OSAZENÍ DLE KASTLU PRO ŽALUZIE  NÁVAZNOST NA ZAVĚŠENÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PANELE



