


Dveře 001

Množství: 1


System: Aluprof MB-86N, systém z tepelnou vložkou

Barva: Struktura Metallic: 7016 Antracitová šedá

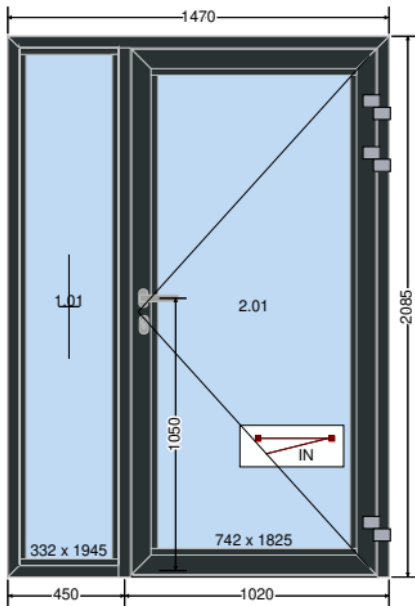

Vnitřní pohled

HLAVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE - hliník	
<b>Rám</b>	K528612, Rám, 69.5 mm
<i>Konfigurace zdi</i>	<i>Rozměry zákazníka</i>
<i>Rozměry</i>	1470 mm x 2085 mm
<i>Odvodnění</i>	Odvodnění od dolní strany rámu
<i>Montážní otvory</i>	Ano
<i>Pravo</i>	Ano
<i>Levo</i>	Ano
<i>Horní část</i>	Ano
<i>Montážní kotvy</i>	Bez montážních kotev
<b>Dveřní práh</b>	Dveřní práh s nose, 14,5 mm
<b>Příčka</b>	K528652, Transom 94.5 mm, fix and doors
<b>Glazing required</b>	4th/16Ar/4/16Ar/4th [Ug=0.6]
<b>Zasklívací lišta</b>	Lišta standardní
<b>Křídlo 1</b>	Fix v rámu
<b>Zasklívací lišta</b>	Lišta standardní
<i>Glazing from the outside</i>	ne
<b>Křídlo 2</b>	K528744, Door sash INT. opening, 75mm
<b>Zasklívací lišta</b>	Lišta standardní
<b>Kování</b>	Otevírací -dveřní kování
<i>Úroveň zabezpečení kování</i>	Standardní
<i>Rozvora</i>	KFV 5-bodová AS2600
<i>Vložka</i>	Oboustranná
<i>Vložka SKG - TŘÍDA D - NOUZE</i>	Ano
<i>vložka zámku</i>	stříbrný

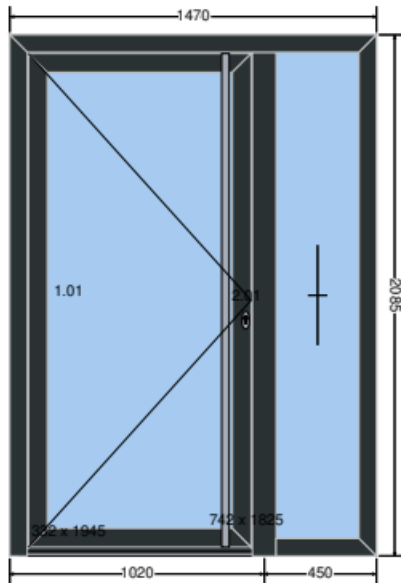


Vnější pohled


Standardní počet klíčů	5 klíčů
Vnitřní strana	Klika na krátkém štítku H6
Rozeta vložky uvnitř	Ano
Barva kliky/madla/rozety - vnitřní strana	Stříbrný
Venkovní strana	Madlo
Rozeta vložky venkovní	Ano
Typ madla z venkovní strany	P10 ( Výška křídla)
Barva kliky/madla/rozety - venkovní strana	INOX
Panty	WALA 2_křídlové
Barva pantů	Automaticky
	- Stříbrná
Příslušenství	Ano
Západka den /noc	Ano
<b>Zprávy</b>	
Filling dimension No. [1]: 371x1984	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 781x1864	
Rozměr vložky vnější/vnitřní 6530	
Madlo Ø40 mm	
Klika je volná, montážní otvory jsou vyrobeny ve výrobě.	
Otvírání dovnitř	
Dimension of the room's light - complete passage in the light of the frame opening of the sashes 180 ° W x H: 902.4 x 1994.6	
Lumen dimension - active sash 95 ° opening width: 824.4 x 1994.6	
Montážní otvory - vnější 6 mm / vnitřní 12 mm	
U spodního odvodnění se doporučuje volba profilu nebo podokenního těsnění.	
Rw (C; Ctr) = No performance Determined	
<b>Thermal coefficient</b>	<b>Uw = 1,2 W/m²·K</b>
<b>Unit weight</b>	<b>106 Kg</b>
<b>Obvod</b>	<b>7.1 m</b>
<b>Příslušenství</b>	<b>Množství</b>
Průchod (celkový průchod ve světle rámu otevírání křídla 180 ° šířka x výška: 902 x 1995 )	1
Průchod (aktivní otevření křídla 95 ° šířka: 824 x 1995 )	1

Výplně		Rozměry
1.01	4th/16Ar/4/16Ar/4th [Ug=0.6] 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	370 x 1983
2.01	4th/16Ar/4/16Ar/4th [Ug=0.6] 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	780 x 1863
<b>Cena</b>		
<b>Dveře</b>		

Pozice 002	Množství: 1	System: Decco EkoSun 83 (SEVEN)	Barva: 2*str. AP060: Šedý Antracit Pískovaný
------------	-------------	---------------------------------	--

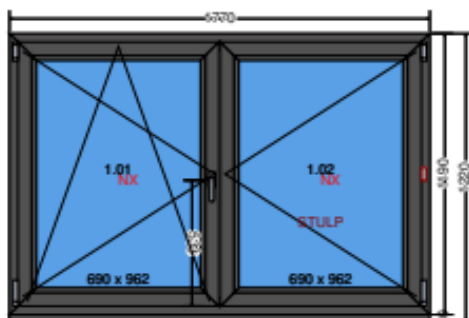

Vnitřní pohled

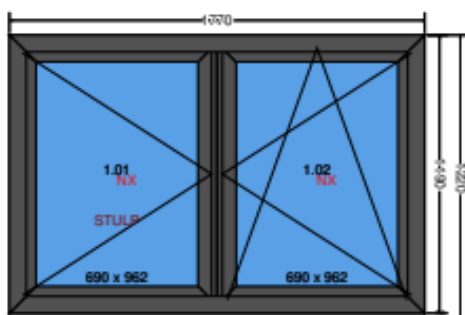


Vnější pohled


OKNO 1.02 pokoj	
<b>Rám</b>	8312 frame 3 D SEVEN (81 mm , 7 chambers , 3 gaskets )
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1770 mm x 1190 mm
Kód dýhy rámu	LG KDB74-F7
Kód dýhy křídla	LG KDB74-F7
Barva jádra a těsnění v rámu	antracit jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	antracit jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Pravo	Ano
Levo	Ano
Horní část	Ano
Typ sváru	V-Super
<b>Náklížky</b>	Pod: PODWALINA PVC (Phonoterm/Nyxon) (Not deduced)
Rodzaj profilu	Nyxon
Rodzaj Frezu	R9
Gĺbokosť profilu	60 mm
Montáž dodatečného profilu	Ano
Speciální montáž	Ano
Wysokość profilu	30
<b>Glazing required</b>	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
<b>Zasklívací lišta</b>	lišta EkoSun Seven
<b>Křídlo</b>	8321 - straight sash 3D Seven (7 k) stulp
<b>Zasklívací lišta</b>	lišta EkoSun Seven
Typ štulpu	Široký 64 mm (STD)
<b>Kování</b>	Otevírací+Otevírací-Sklonné - ROTO NX
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Typ klíky	Aluminum KWADRO
Barva klíky	Silver/Grey
Barva krytek	stříbrná ROTO R01.1
Zawiasy NX	do 130 kg
<b>Zprávy</b>	
Filling dimension No. [1]:	722x993
Akce:	bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Filling dimension No. [2]:	722x993
Spindle is too long and will require shortening by the customer before assembly.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 773.5 x 1046.0 / část 1	
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 773.5 x 1046.0 / Kwatera 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 750.0 x 1046.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1626.0 x 1046.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-6) dB	
Purenit o výšce do 60 mm šroubovaný zespodu, nad 60 mm z vnitřní strany profilu (shora).	
<b>Thermal coefficient</b>	Uw = 0,82 W/m²·K
<b>Unit weight</b>	88,4 Kg
<b>Obvod</b>	5.9 m
<b>Příslušenství</b>	<b>Množství</b>
KWADRO, Barva vnitřní klíky: Stříbrná/šedá	1
Kolor osłonek: SREBRNE	6
Kolor osłonek: SREBRNE 130 kg	2
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 774 x 1046 )	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 750 x 1046)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1626 x 1046 Část: 1	2

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	722 x 993
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	722 x 993
<b>Cena</b>		
<b>Pozice</b>		

Pozice 003	Množství: 1	System: Decco EkoSun 83 (SEVEN)	Barva: 2*str. AP060: Šedý Antracit Pískovaný
------------	-------------	---------------------------------	--

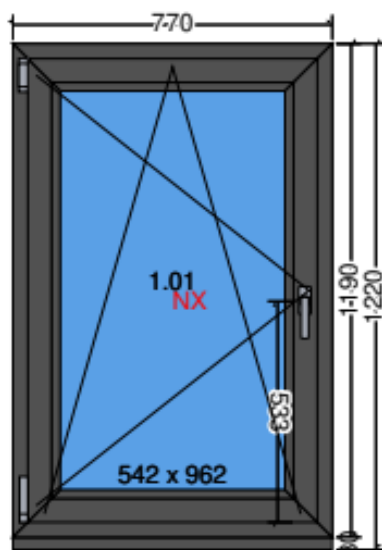

Vnitřní pohled

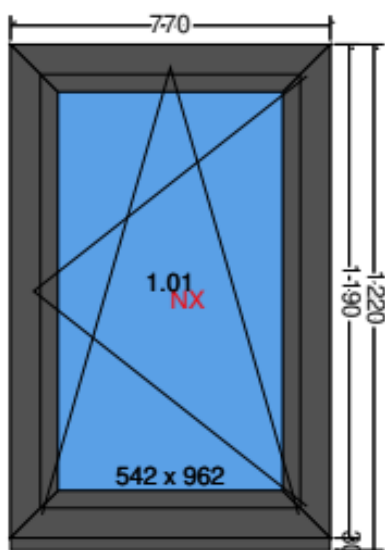


Vnější pohled


OKNO 1.03 pokoj	
<b>Rám</b>	8312 frame 3 D SEVEN (81 mm , 7 chambers , 3 gaskets )
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	770 mm x 1190 mm
Kód díly rámu	LG KDB74-F7
Kód díly křídla	LG KDB74-F7
Barva jádra a těsnění v rámu	antracit jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	antracit jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Pravo	Ano
Levo	Ano
Horní část	Ano
Typ sváru	V-Super
<b>Náklady</b>	Pod: PODWALINA PVC (Phonoterm/Nyxon) (Not deduced)
Rodraj profilu	Nyxon
Rodraj Frezu	R9
Glębokość profilu	60 mm
Montaż dodatečného profilu	Ano
Speciální montáž	Ano
Wysokość profilu	30
<b>Glazing required</b>	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
<b>Zasklívací lišta</b>	lišta EkoSun Seven
<b>Křídlo</b>	8321 - straight sash 3D Seven (7 k)
<b>Zasklívací lišta</b>	lišta EkoSun Seven
<b>Kování</b>	otevíravě-sklápěné - ROTO NX
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Typ kĺky	Aluminium KWADRO
Barva kĺky	Silver/Grey
Barva krytek	stříbrná ROTO R01.1
Zawiasy NX	do 130 kg
<b>Zprávy</b>	
Filling dimension No. [1]:	573x993
Akce:	bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Spindle is too long and will require shortening by the customer before assembly.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 625.0 x 1046.0 / část 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 602.5 x 1046.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 625.0 x 1046.0 Sash: 1	
Rw (C:Ctr) = 37 (-2;-6) dB	
Purenit o výšce do 60 mm šroubovaný zespodu, nad 60 mm z vnitřní strany profilu (shora).	
<b>Thermal coefficient</b>	Uw = 0,86 W/m²·K
<b>Unit weight</b>	39,9 Kg
<b>Obvod</b>	3,9 m
<b>Příslušenství</b>	<b>Množství</b>
KWADRO, Barva vnitřní kĺky: Stříbrná/šedá	1
Kolor osłonek: SREBRNE	3
Kolor osłonek: SREBRNE 130 kg	1
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180° šířka x výška: 625 x 1046 )	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90° šířka x výška: 602 x 1046)	1
Čelkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 625 x 1046 Část: 1	1
<b>Výplně</b>	<b>Rozměry</b>
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 9005 ULTIMATE CZARNÁ Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %
	573 x 993

	Cena
Pozice	

Pozice 004	Množství: 1	System: Decco EkoSun 83 (SEVEN)	Barva: 2*str. AP060: Šedý Antracit Pískovaný
------------	-------------	---------------------------------	--

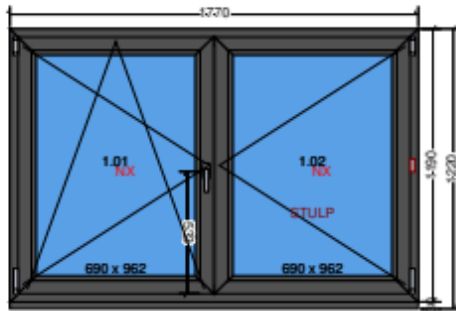

Vnitřní pohled

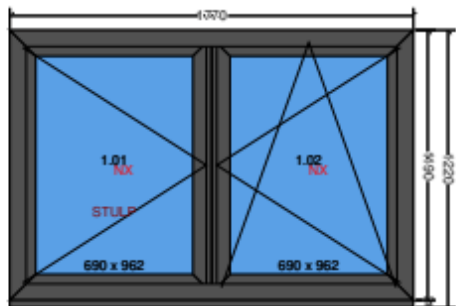


Vnější pohled

OKNO 1.03 pokoj	
<b>Rám</b>	8312 frame 3 D SEVEN (81 mm , 7 chambers , 3 gaskets )
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1770 mm x 1190 mm
Kód dýhy rámu	LG KDB74-F7
Kód dýhy křídla	LG KDB74-F7
Barva jádra a těsnění v rámu	antracit jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	antracit jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Pravo	Ano
Levo	Ano
Horní část	Ano
Typ sváru	V-Super
<b>Náklížky</b>	<b>Pod: PODWALINA PVC (Phonoterm/Nyxon) (Not deduced)</b>
Rodraj profilu	Nyxon
Rodraj Frezu	R9
Glębokość profilu	60 mm
Montáž dodatečného profilu	Ano
Speciální montáž	Ano
Wysokość profilu	30
<b>Glazing required</b>	<b>4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)</b>
<b>Zasklívací lišta</b>	<b>lišta EkoSun Seven</b>
<b>Křídlo</b>	<b>8321 - straight sash 3D Seven (7 k) stulp</b>
<b>Zasklívací lišta</b>	<b>lišta EkoSun Seven</b>
Typ štulpu	Široký 64 mm (STD)
<b>Kování</b>	<b>Otevírací+Otevírací-Sklpné - ROTO NX</b>
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Typ klíky	Aluminum KWADRO
Barva klíky	Silver/Grey
Barva krytek	stříbrná ROTO R01.1
Zawiasy NX	do 130 kg
<b>Zprávy</b>	
Filling dimension No. [1]:	722x993
Akce:	bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Filling dimension No. [2]:	722x993
Spindle is too long and will require shortening by the customer before assembly.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 773.5 x 1046.0 / část 1	
Přechodové světlo do moskityéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 773.5 x 1046.0 / Kwatera 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 750.0 x 1046.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1626.0 x 1046.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-6) dB	
Purenit o výšce do 60 mm šroubovaný zespuďu, nad 60 mm z vnitřní strany profilu (shora).	
<b>Thermal coefficient</b>	<b>Uw = 0,82 W/m²·K</b>
<b>Unit weight</b>	<b>88,4 Kg</b>
<b>Obvod</b>	<b>5.9 m</b>
<b>Příslušenství</b>	<b>Množství</b>
KWADRO, Barva vnitřní klíky: Stříbrná/šedá	1
Kolor osłonek: SREBRNE	6
Kolor osłonek: SREBRNE 130 kg	2
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180° šířka x výška: 774 x 1046 )	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90° šířka x výška: 750 x 1046)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1626 x 1046 Část: 1	2


Vypíně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	722 x 993
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	722 x 993
<b>Cena</b>		
<b>Pozice</b>		



Pozice 005	Množství: 1	System: Decco EkoSun 83 (SEVEN)	Barva: 2*str. AP060: Šedý Antracit Pískovaný
------------	-------------	---------------------------------	--

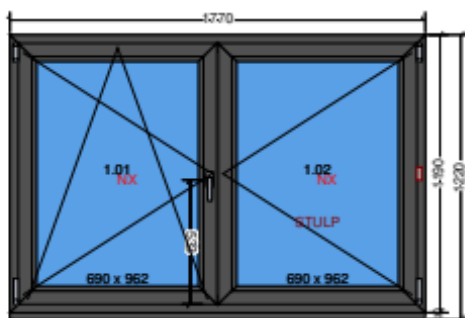

Vnitřní pohled

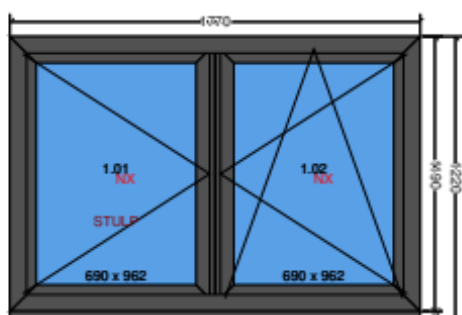


Vnější pohled


OKNO 1.04 pokoj	
<b>Rám</b>	8312 frame 3 D SEVEN (81 mm , 7 chambers , 3 gaskets )
Konfigurace zdí	Rozměry zákazníka
Rozměry	1770 mm x 1190 mm
Kód dýhy rámu	LG KDB74-F7
Kód dýhy křídla	LG KDB74-F7
Barva jádra a těsnění v rámu	antracit jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	antracit jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z četa)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Pravo	Ano
Levo	Ano
Horní část	Ano
Typ sváru	V-Super
<b>Náklížky</b>	Pod: PODWALINA PVC (Phonoterm/Nyxon) (Not deduced)
Rodraj profilu	Nyxon
Rodraj Frezu	R9
Glębokość profilu	60 mm
Montáž dodatečného profilu	Ano
Speciální montáž	Ano
Wysokość profilu	30
<b>Glazing required</b>	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
<b>Zasklívací lišta</b>	lišta EkoSun Seven
<b>Křídlo</b>	8321 - straight sash 3D Seven (7 k) stulp
<b>Zasklívací lišta</b>	lišta EkoSun Seven
Typ štulpu	Široký 64 mm (STD)
<b>Kování</b>	Otevírací+Otevírací-Sklonné - ROTO NX
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Typ klíky	Aluminum KWADRO
Barva klíky	Silver/Grey
Barva krytek	stříbrná ROTO R01.1
Zawiasy NX	do 130 kg
<b>Zprávy</b>	
Filling dimension No. [1]:	722x993
Akce:	bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Filling dimension No. [2]:	722x993
Spindle is too long and will require shortening by the customer before assembly.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 773.5 x 1046.0 / část 1	
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 773.5 x 1046.0 / Kwadera 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 750.0 x 1046.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1626.0 x 1046.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-6) dB	
Purení o výšce do 60 mm šroubovaný zespodu, nad 60 mm z vnitřní strany profilu (shora).	
<b>Thermal coefficient</b>	<b>Uw = 0,82 W/m²·K</b>
<b>Unit weight</b>	<b>88,4 Kg</b>
<b>Obvod</b>	<b>5.9 m</b>
<b>Příslušenství</b>	<b>Množství</b>
KWADRO, Barva vnitřní klíky: Stříbrná/šedá	1
Kolor osłonek: SREBRNE	6
Kolor osłonek: SREBRNE 130 kg	2
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 774 x 1046 )	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 750 x 1046)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1626 x 1046 Část: 1	2

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	722 x 993
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	722 x 993
<b>Cena</b>		
<b>Pozice</b>		

Pozice 006	Množství: 1	System: Decco EkoSun 83 (SEVEN)	Barva: 2*str. AP060: Šedý Antracit Pískovaný
------------	-------------	---------------------------------	--

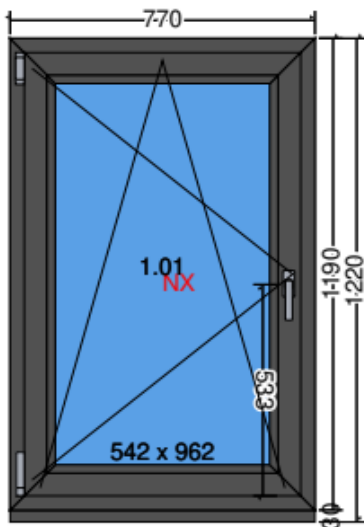

Vnitřní pohled

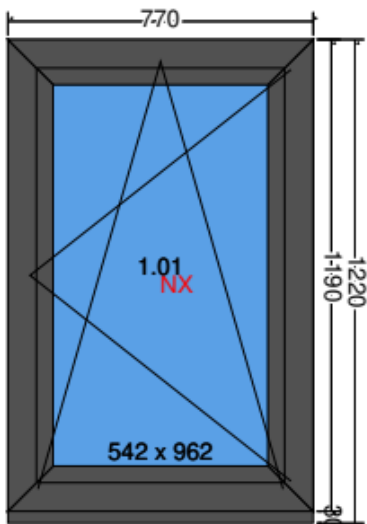


Vnější pohled


OKNO 1.05 šatna	
<b>Rám</b>	8312 frame 3 D SEVEN (81 mm , 7 chambers , 3 gaskets )
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	770 mm x 1190 mm
Kód dýhy rámu	LG KDB74-F7
Kód dýhy křídla	LG KDB74-F7
Barva jádra a těsnění v rámu	antracit jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	antracit jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Pravo	Ano
Levo	Ano
Horní část	Ano
Typ sváru	V-Super
<b>Náklížky</b>	Pod: PODWALINA PVC (Phonoterm/Nyxon) (Not deduced)
Rodzaj profilu	Nyxon
Rodzaj Frezu	R9
Głębokość profilu	60 mm
Montáž dodatečného profilu	Ano
Speciální montáž	Ano
Wysokość profilu	30
<b>Glazing required</b>	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
<b>Zasklivací lišta</b>	lišta EkoSun Seven
<b>Křídlo</b>	8321 - straight sash 3D Seven (7 k)
<b>Zasklivací lišta</b>	lišta EkoSun Seven
<b>Kování</b>	otevíravé-sklopné - ROTO NX
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Typ kliky	Aluminium KWADRO
Barva kliky	Silver/Grey
Barva krytek	stříbrná ROTO R01.1
Zawiasy NX	do 130 kg
<b>Zprávy</b>	
Filling dimension No. [1]:	573x993
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Spindle is too long and will require shortening by the customer before assembly.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 626.0 x 1046.0 / část 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 602.5 x 1046.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 626.0 x 1046.0 Sash: 1	
Rw (C,Ctr) = 37 (-2;-6) dB	
Purenit o výšce do 60 mm šroubovaný zespodu, nad 60 mm z vnitřní strany profilu (shora).	
<b>Thermal coefficient</b>	Uw = 0,86 W/m²·K
<b>Unit weight</b>	39,9 Kg
<b>Obvod</b>	3.9 m
<b>Příslušenství</b>	<b>Množství</b>
KWADRO, Barva vnitřní kliky: Stříbrná/šedá	1
Kolor osłonek: SREBRNE	3
Kolor osłonek: SREBRNE 130 kg	1
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180° šířka x výška: 626 x 1046 )	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90° šířka x výška: 602 x 1046)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 626 x 1046	1
Část: 1	
<b>Výplně</b>	<b>Rozměry</b>
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	573 x 993

Cena	
Pozice	

Pozice 007	Množství: 1	System: Decco EkoSun 83 (SEVEN)	Barva: 2*str. AP060: Šedý Antracit Pískovaný
------------	-------------	---------------------------------	--

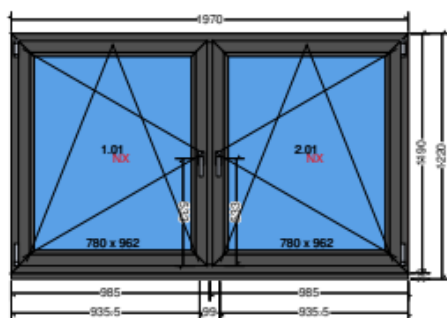

Vnitřní pohled

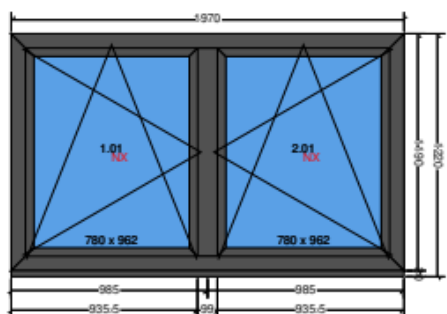


Vnější pohled

OKNO 1.06 pokoj	
<b>Rám</b>	<b>8312 frame 3 D SEVEN (81 mm , 7 chambers , 3 gaskets )</b>
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1970 mm x 1190 mm
Kód dýhy rámu	LG KDB74-F7
Kód dýhy křídla	LG KDB74-F7
Barva jádra a těsnění v rámu	antracit jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	antracit jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekompresie rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Pravo	Ano
Levo	Ano
Horní část	Ano
Typ sváru	V-Super
<b>Náklížky</b>	<b>Pod: PODWALINA PVC (Phonoterm/Nyxon) (Not deduced)</b>
Rodzaj profilu	Nyxon
Rodzaj Frezu	R9
Gĺębokość profilu	60 mm
Montáž dodatečného profilu	Ano
Speciální montáž	Ano
Wysokość profilu	30
<b>Příčka</b>	<b>8330 permanent post STANDARD 99 mm</b>
<b>Glazing required</b>	<b>4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)</b>
<b>Zasklívací lišta</b>	<b>lišta EkoSun Seven</b>
<b>Křídlo 1</b>	<b>8321 - straight sash 3D Seven (7 k)</b>
<b>Zasklívací lišta</b>	<b>lišta EkoSun Seven</b>
<b>Kování</b>	<b>otevírávě-sklopné - ROTO NX</b>
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Typ klíky	Aluminium KWADRO
Barva klíky	Silver/Grey
Barva krytek	stříbrná ROTO R01.1
Zawiasy NX	do 130 kg
<b>Křídlo 2</b>	<b>8321 - straight sash 3D Seven (7 k)</b>
<b>Zasklívací lišta</b>	<b>lišta EkoSun Seven</b>
<b>Kování</b>	<b>otevírávě-sklopné - ROTO NX</b>
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Typ klíky	Aluminium KWADRO
Barva klíky	Silver/Grey
Zawiasy NX	do 130 kg
<b>Zprávy</b>	
Filling dimension No. [1]:	811x993
Akce:	bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Spindle is too long and will require shortening by the customer before assembly.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 863.5 x 1046.0 / část 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 840.0 x 1046.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 863.5 x 1046.0 Sash: 1	
Filling dimension No. [2]:	811x993
Rw (C;Ctr) =	37 (-2;-6) dB
Purenit o výšce do 60 mm šroubovaný zespodu, nad 60 mm z vnitřní strany profilu (shora)	


Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 864 x 1046 )	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 840 x 1046)	2
Čelkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 864 x 1046 Část: 1	1
Čelkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 864 x 1046 Část: 2	1

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 9005 ULTIMATE CZARNÁ Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	811 x 993
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 9005 ULTIMATE CZARNÁ Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	811 x 993
<b>Cena</b>		
<b>Pozice</b>		

Pozice 008	Množství: 1	System: Aluprof MB-77HS MONORAIL, zdvižno posuvný systém	Barva: Struktura Metallic: 7016 Antracitová šedá
------------	-------------	--	--

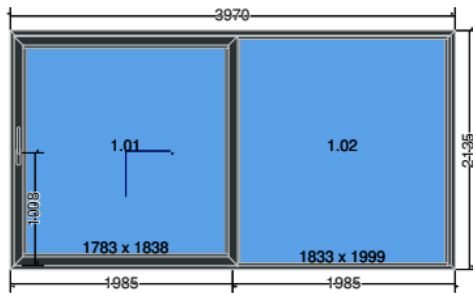

Vnitřní pohled

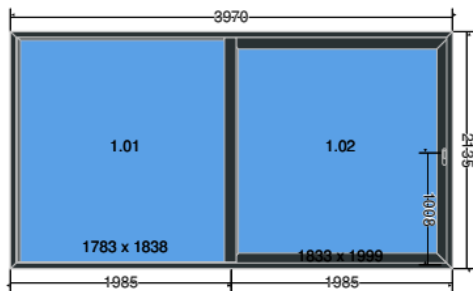

Vnější pohled

HST - hliník	
<b>Rám</b>	<b>Ościeznica 1 szynowa, 77 HS</b>
Rozměry	3970 mm x 2135 mm
Odvodnění	Odvodnění STD
Okapnice vnitřní	Ano
Okap	Ano
Montážní kotvy	Bez montážních kotvů
<b>Glazing required</b>	<b>6th/14Ar/6/16Ar/6th [Ug=0.6] (48mm) [EKO]</b>
Zasklívací lišta	Lišta standardní MB77HS
Křídlo	K518810, Sash Scheme A - 1 Sash / 1 active
Zasklívací lišta	Lišta standardní MB77HS
Překrývání se křídlem	Standard
<b>Kování</b>	<b>Kování dveře zdvižno-přesuvné</b>
Typ kování	GU
Typ kliky	GU - Dirigent
- Vnitřní aktivní křídlo	Klika
Barva vnitřní kliky	V barvě oken
Vnější aktivní křídlo	Držák
Barva venkovního držáku	V barvě oken
<b>Zprávy</b>	
Filling dimension No. [1]: 1821x1877	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 1871x2038	
Rw (C; Ctr) = No performance Determined	
<b>Thermal coefficient</b>	<b>Uw = 1,0 W/m²·K</b>
<b>Unit weight</b>	<b>419,3 Kg</b>
<b>Obvod</b>	<b>12.2 m</b>


Výplně		Rozměry
1.01	6th/14Ar/6/16Ar/6th [Ug=0.6] (48mm) [EKO] 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 52 % Light transmission = 73 %	1821 x 1876
1.02	6th/14Ar/6/16Ar/6th [Ug=0.6] (48mm) [EKO] 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 52 % Light transmission = 73 %	1871 x 2037
<b>Cena</b>		
<b>Pozice</b>		

Pozice 009


Množství: 1

System: Decco EkoSun 83 (SEVEN)

Barva: 2\*str. AP060: Šedý Antracit Pískovaný

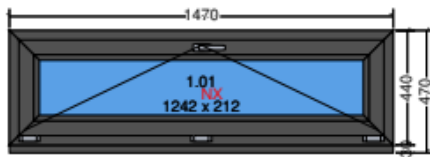

Vnitřní pohled

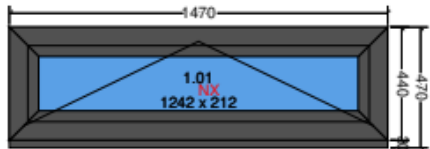


Vnější pohled


## OKNO 1.11 kuchyň

OKNO 1.11 kuchyň	
<b>Rám</b>	<b>8312 frame 3 D SEVEN (81 mm , 7 chambers , 3 gaskets )</b>
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1470 mm x 440 mm
Kód díhy rámu	LG KDB74-F7
Kód díhy křídla	LG KDB74-F7
Barva jádra a těsnění v rámu	antracit jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	antracit jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Pravo	Ano
Levo	Ano
Horní část	Ano
Typ sváru	V-Super
<b>Náklížky</b>	<b>Pod: PODWALINA PVC (Phonoterm/Nyxon) (Not deduced)</b>
Rodraj profilu	Nyxon
Rodraj Frezu	R9
Glębokość profilu	60 mm
Montáž dodatečného profilu	Ano
Speciální montáž	Ano
Wysokość profilu	30
<b>Glazing required</b>	<b>4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)</b>
<b>Zasklivací lišta</b>	<b>lišta EkoSun Seven</b>
<b>Křídlo</b>	<b>8321 - straight sash 3D Seven (7 k)</b>
<b>Zasklivací lišta</b>	<b>lišta EkoSun Seven</b>
<b>Kování</b>	<b>sklopné - ROTO NX</b>
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Typ klíky	Aluminum KWADRO
Barva klíky	Silver/Grey
Barva krytek	stříbrná ROTO R01.1
Zawiasy NX	do 130 kg
Pozice klíky	Standard
<b>Zprávy</b>	
Filling dimension No. [1]:	1273x243
Akce:	bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Spindle is too long and will require shortening by the customer before assembly.	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška):	1326.0 x 296.0 Sash: 1
Rw (C;Ctr) =	37 (-2;-6) dB
Purenit o výšce do 60 mm šroubovaný zesponu, nad 60 mm z vnitřní strany profilu (shora).	
<b>Thermal coefficient</b>	<b>Uw = 1,2 W/m²-K</b>
<b>Unit weight</b>	<b>32 Kg</b>
<b>Obvod</b>	<b>3.8 m</b>
<b>Príslušenství</b>	<b>Množství</b>
KWADRO, Barva vnitřní klíky: Stříbrná/šedá	1
Kolor osloniek: SREBRNE	3
Kolor osloniek: SREBRNE 130 kg	3
Čelkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1326 x 296 Část: 1	1
<b>Výpíně</b>	<b>Rozměry</b>
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %
	1273 x 243
<b>Cena</b>	
<b>Pozice</b>	

Pozice 010	Množství: 1	System: Aluprof MB-86N, systém z tepelnou vložkou	Barva: Struktura Metallic: 7016 Antracitová šedá
------------	-------------	---	--

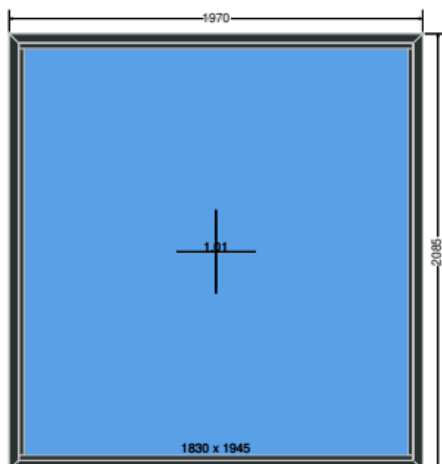

Vnitřní pohled

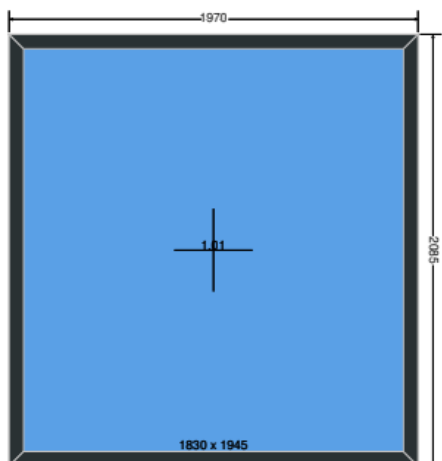


Vnější pohled

OKNO 1.10	
Rám	K528612, Rám, 69.5 mm
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1970 mm x 2085 mm
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Montážní kotvy	Bez montážních kotev
Glazing required	6th/14Ar/6/14Ar/6th [Ug=0.6] (46mm) [EKO]
Zasklívací lišta	Lišta standardní
Křídlo	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta standardní
Glazing from the outside	ne
Zprávy	
Filling dimension No. [1]:	1869x1984
Akce:	bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Rw (C;Ctr)	= 31 (-1;-5) dB
Thermal coefficient	Uw = 0,80 W/m²·K
Unit weight	182,7 Kg
Obvod	8.1 m


Výplně	Rozměry
1.01	6th/14Ar/6/14Ar/6th [Ug=0.6] (46mm) [EKO] 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 52 % Light transmission = 73 %
1868 x 1983	
<b>Cena</b>	
<b>Pozice</b>	



Pozice 011	Množství: 1	System: Decco EkoSun 83 (SEVEN)	Barva: 2*str. AP060: Šedý Antracit Pískovaný
------------	-------------	---------------------------------	--

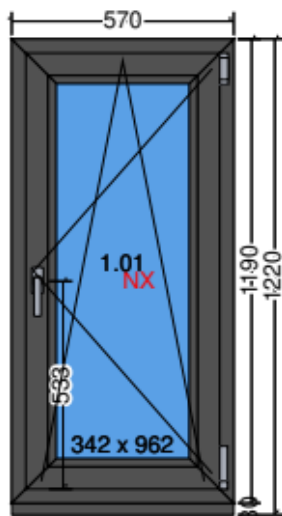


Vnitřní pohled

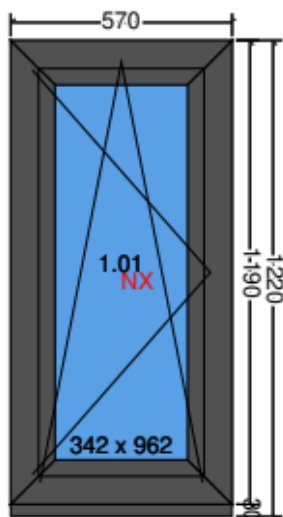


Vnější pohled

OKNO 1.13 technická	
<b>Rám</b>	8312 frame 3 D SEVEN (81 mm , 7 chambers , 3 gaskets )
Konfigurace zdí	Rozměry zákazníka
Rozměry	570 mm x 1190 mm
Kód díly rámu	LG KDB74-F7
Kód díly křídla	LG KDB74-F7
Barva jádra a těsnění v rámu	antracit jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	antracit jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekompresie rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Pravo	Ano
Levo	Ano
Horní část	Ano
Typ sváru	V-Super
<b>Náklížky</b>	Pod: PODWALINA PVC (Phonoterm/Nyxon) (Not deduced)
Rodraj profilu	Nyxon
Rodraj Frezu	R9
Gĺębokość profilu	60 mm
Montáž dodatečného profilu	Ano
Speciální montáž	Ano
Wysokość profilu	30
<b>Glazing required</b>	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	lišta EkoSun Seven
Křídlo	8321 - straight sash 3D Seven (7 k)
Zasklívací lišta	lišta EkoSun Seven
<b>Kování</b>	otevíravě-sklopné - ROTO NX
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Typ klíky	Aluminium KWADRO
Barva klíky	Silver/Grey
Barva krytek	stříbrná ROTO R01.1
Zawiasy NX	do 130 kg
<b>Zprávy</b>	
Filling dimension No. [1]:	373x993
Akce:	bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Spindle is too long and will require shortening by the customer before assembly.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 426.0 x 1046.0 / část 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 402.5 x 1046.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 426.0 x 1046.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-6) dB	
Purenit o výšce do 60 mm šroubovaný zespodu, nad 60 mm z vnitřní strany profilu (shora).	
<b>Thermal coefficient</b>	<b>Uw = 0,92 W/m²·K</b>
<b>Unit weight</b>	<b>31,2 Kg</b>
<b>Obvod</b>	<b>3.5 m</b>
<b>Prisušenství</b>	<b>Množství</b>
KWADRO, Barva vnitřní klíky: Stříbrná/šedá	1
Kolor osłonek: SREBRNE	3
Kolor osłonek: SREBRNE 130 kg	1
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180° šířka x výška: 426 x 1046 )	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90° šířka x výška: 402 x 1046)	1
Čelkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 426 x 1046	1
Část: 1	
<b>Výplně</b>	<b>Rozměry</b>
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 9005 ULTIMATE CZARNÁ Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý ( 9005 ) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %
	373 x 993

Pozice 012	Množství: 1	System: Decco EkoSun 83 (SEVEN)	Barva: 2*str. AP060: Šedý Antracit Pískovaný
------------	-------------	---------------------------------	--

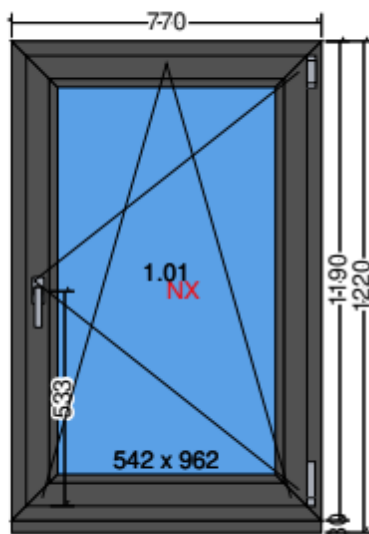


Vnitřní pohled

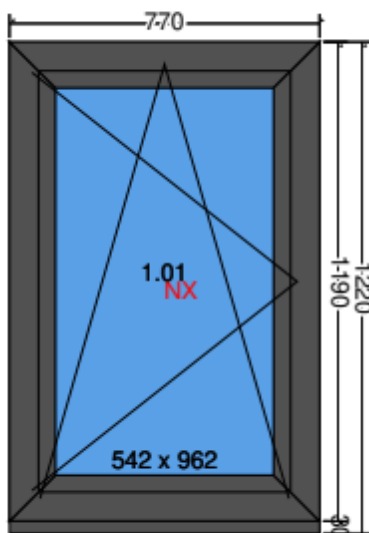


Vnější pohled

OKNO 1.14 garáž	
<b>Rám</b>	8312 frame 3 D SEVEN (61 mm , 7 chambers , 3 gaskets )
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	770 mm x 1190 mm
Kód dýhy rámu	LG KDB74-F7
Kód dýhy křídla	LG KDB74-F7
Barva jádra a těsnění v rámu	antracit jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	antracit jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekompresie rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Pravo	Ano
Levo	Ano
Horní část	Ano
Typ sváru	V-Super
<b>Náklížky</b>	<b>Pod: PODWALINA PVC (Phonoterm/Nyxon) (Not deduced)</b>
Rodzaj profilu	Nyxon
Rodzaj Frezu	R9
Gĺbokosć profilu	60 mm
Montáž dodatečného profilu	Ano
Speciální montáž	Ano
Wysokość profilu	30
<b>Glazing required</b>	<b>4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)</b>
<b>Zasklívací lišta</b>	<b>lišta EkoSun Seven</b>
<b>Křídlo</b>	<b>8321 - straight sash 3D Seven (7 k)</b>
<b>Zasklívací lišta</b>	<b>lišta EkoSun Seven</b>
<b>Kování</b>	<b>otevíravě-sklopné - ROTO NX</b>
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Typ klíky	Aluminium KWADRO
Barva klíky	Silver/Grey
Barva krytek	stříbrná ROTO R01.1
Zawiasy NX	do 130 kg
<b>Zprávy</b>	
Filling dimension No. [1]:	573x993
Akce:	bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Spindle is too long and will require shortening by the customer before assembly.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 626.0 x 1046.0 / část 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 602.5 x 1046.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 626.0 x 1046.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-6) dB	
Purenit o výšce do 60 mm šroubovaný zespedu, nad 60 mm z vnitřní strany profilu (shora).	
<b>Thermal coefficient</b>	<b>Uw = 0,99 W/m²·K</b>
<b>Unit weight</b>	<b>39,9 Kg</b>
<b>Obvod</b>	<b>3.9 m</b>
<b>Příslušenství</b>	<b>Množství</b>
KWADRO, Barva vnitřní klíky: Stříbrná/šedá	1
Kolor osłonek: SREBRNE	3
Kolor osłonek: SREBRNE 130 kg	1
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 626 x 1046 )	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 602 x 1046)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 626 x 1046 Část: 1	1
<b>Výplně</b>	<b>Rozměry</b>
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	573 x 993
<b>Cena</b>	
<b>Pozice</b>	

Dveře 013	Množství: 1	System: Sekční vrata se skrutnými pružinami ze předu (F)	Barva: Deep Mat Anthracite (Varnish) / RAL7016
-----------	-------------	--	--

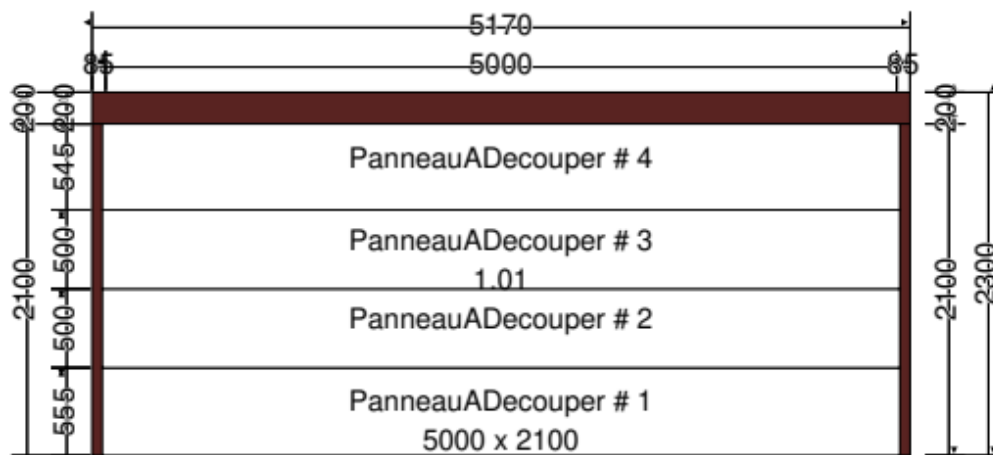

Vnitřní pohled

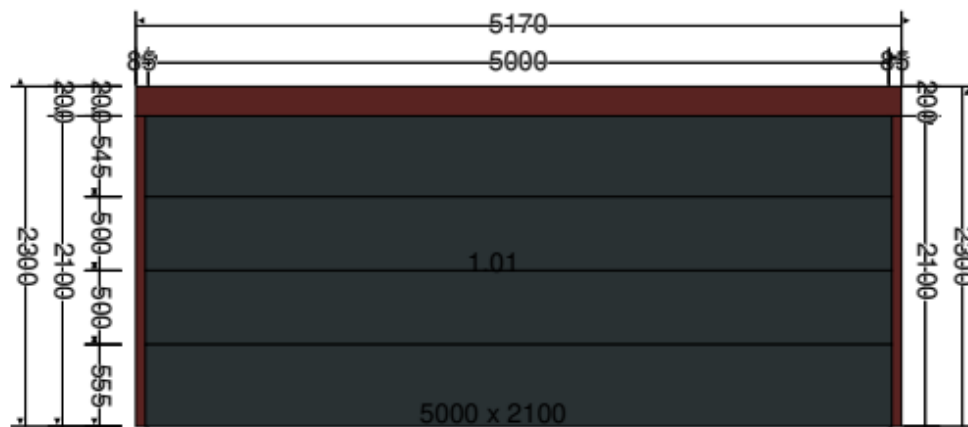

Vnější pohled

GARÁŽOVÁ VRATA	
Rám	-
Rozměry	5000 mm x 2100 mm
Glazing required	-
Křídlo	F - garage door with torsion springs at the front
Zasklivací lišta	STD glazing bead
Zákazník neposkytl hloubku garáže	Ano
Barva vnitřního krytu	Standardní
Výška panelu	Standardní
Panel thickness	40mm
Povlak výplně	DEEP MAT - bez reliéfu
Typ zavěšení	Systemowe - 350mm
- boční montáž na stěnu	No

- montážní tyč torzních pružin	No
Zadní profil vyztužující konstrukci	Ano
Typ pohonu	Elektrický
Motor	SOMFY - DEXXO SMART iO
Typ kolejnice motoru	Ocelová s fetězem jednodílná
Dodatečný dálkový ovládač SOMFY Io	Ne
== PREMIUM DOPLŇKY ==	ne
<b>Zprávy</b>	
POZOR! Výška průchodu ve dveřích je snížena o 98 mm!	
Minimální montážní rozměry u zákazníka: Hloubka garáže: 3150 mm Nadpraží: 200 mm Węgarki: 85 mm	
ATTENTION! Use of a dark colour on a door installed on a sunny side causes the heating of the panels, which can eventually lead to deformation!	
<b>Thermal coefficient</b>	<b>Thermal transmittance coefficient could not be computed</b>
<b>Unit weight</b>	<b>183,1 Kg</b>
<b>Obvod</b>	<b>14.2 m</b>
<b>Prislušenství</b>	<b>Množství</b>
Współczynnik termiczny Uw= 1.3	1
1241568 Pohon sekčních vrat SOMFY Dexxo Smart 1000 iO + 2x Dálkové ovládání Keygo	1
<b>Cena</b>	
<b>Dveře</b>	

<b>Služby</b>				
Popis	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena za službu
Montáž vrata	1	ks		
Zasklení HST na místě	1	ks		
Montáž do připraveného otvoru certifikovanými montážníky	88.96	m		
Montáž na parotěsné a paropropustné pásky ILLBRUCK	88.96	m		
			<b>Cena NETTO:</b>	